

(財)建材試験センターによる
品質性能試験実施済

震度7
兵庫県南部
地震の
1.2倍
対応

μ -Solator


ミュソレーター

1. 薄い! (2枚で4mm) 軽い! (2枚で5kg) 強い! (積載限度16ton/m²)
2. 最適な摩擦係数($\mu=10\%$)、ふだんは動き過ぎない免震です。
3. タイルカーペットのように敷きつめができ、撤去・転用も簡単です。


敷きつめるだけの
免震システム。

国土交通大臣の指定建築材料認定取得済
特許出願中

曲面と平面が生み出す摩擦係数 $\mu \approx 10\%$

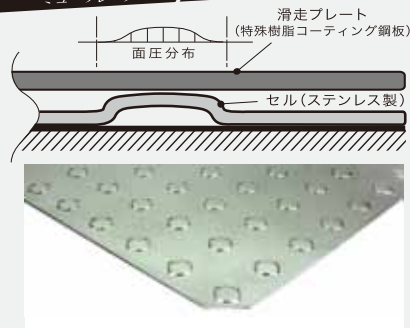

積載限度：16ton/m²

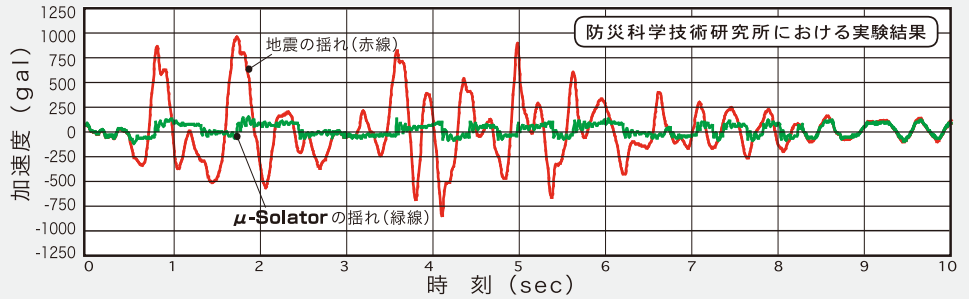

直置きタイプ



専用両面テープを貼る



ミュソレーターの敷設



保護シートの施工



完成

OA床タイプ



ミュソレーターの施工



OAフロアの施工



固定部
変位吸収部

変位吸収部および固定部の施工



変位吸収部にカバープレートを設置

コンクリート打タイプ



型枠の施工



ミュソレーターの敷設



コンクリート層打設



完成

採用事例



阿修羅像 (奈良・興福寺宝物館)



工場 (静岡県)



データセンター (大阪府)



展示ケース (東京都)



サーバーラック (東京都)